

ECP
LE CARROSSIER DU FROID



Mercedes-Benz Citan Polyclean

L'aménagement le plus utile dans le véhicule le plus utilitaire

VanPartner
by Mercedes-Benz

VÉHICULE DE BASE

- MERCEDES CITAN LONG (L1)
 Avec porte latérale droite, sans girafon, sans cloison de cabine.
 2 ou 3 places avant.

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

- Cellule étanche, sans isolation thermique, totalement désinfectable, évitant ainsi le développement des bactéries, composé de 8 éléments en polyester de qualité alimentaire, moulés à la forme du véhicule, optimisant le volume utile.
- Épaisseur des panneaux de 2 à 8 mm
- Cellule entièrement lisse assurant de parfaites conditions d'hygiène et d'entretien
- Cellule entièrement démontable et transférable
- Plancher antidérapant finition « Grain de Riz » avec 2 bondes d'écoulement
- Parois blanches ou grises
- Prédiposition pour plancher intermédiaire et rail d'arrimage

OPTIONS DE TRANSFORMATION

- Plancher intermédiaire partiel ou total en clayettes aluminium anodisé
- Aérateur de pavillon mécanique ou électrique
- Grille d'aération sur porte arrière
- Rail d'arrimage
- Vitre fixe ou coulissante dans cloison de cabine
- Anneaux d'arrimage au sol
- Bonde d'écoulement

USAGE


- Transport de tous produits alimentaires ne nécessitant pas de température dirigée
- Transport des produits de mer sur courte distance (poissons, coquillages et crustacés)
- Transport de produits de boulangerie
- Transport de repas à domicile en liaison chaude
- Transport de tous produits hospitaliers
- Transport de produit de laboratoire, de médicaments, de produits sanguin etc
- Transport de déchets hospitaliers (DAS, DASRI)
- Transport d'animaux domestiques et de laboratoire
- Transport de produits chimiques et autres

DURÉE DE VIE

- Garantie de la cellule isotherme 5 ans (sous conditions)

SÉCURITÉ

- L'équipement ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

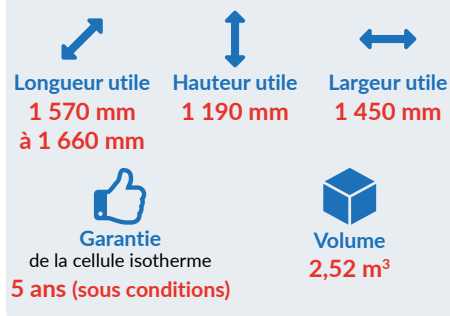

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LONG
	Avec ou sans PLC
Empattement	2 697
Hauteur hors tout	1 860
Longueur intérieure au plancher	1 570 / 1 660
Hauteur intérieure	1 190
Largeur intérieure au plancher	1 450
Hauteur d'entrée de portes arrière	1 090
Largeur d'entrée de portes arrière	1 190
Dimension entre passages de roues	1 185
Seuil de chargement	575
Hauteur d'entrée de porte latérale	1 035
Poids de la cellule	40 Kg
Volume utile en m ³	2.52 m ³

L'engagement qualité

- Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
- Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au code de la route)
- Conforme à la méthode d'hygiène HACCP
- Usage non réglementé

